LED TECHNOLOGY

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

uno L

LED | CREE | 220V

UNO L

UNO L 6.30
6 Вт | 320 Лм | 3000 K | 110° | 90 Ra | IP65



uno n

LED CREE 220V

UNO N 7.30 DG

UNO N 7.30
6.4 Вт | 270 Лм | 3000 K | 35° | 90 Ra | IP65



kort

LED | OSRAM | 220V

KORT N 20 DG

KORT R 25.27 DG

KORT R 30.27 DG

KORT S 25.27 DG

KORT S 30.27 DG

KORT N 20.27
20 Вт | 1150 Лм | 2700 K | 120° | 90 Ra | IP65

KORT N 20.40
20 Вт | 1200 Лм | 4000 K | 120° | 90 Ra | IP65



KORT R 25.27
25 Вт | 2330 Лм | 2700 K | 110° | 90 Ra | IP54

KORT R 30.27
30 Вт | 2450 Лм | 2700 K | 110° | 90 Ra | IP54





KORT S 25.27
25 Вт | 2400 Лм | 2700 K | 110° | 90 Ra | IP54

KORT S 30.27
30 Вт | 2540 Лм | 2700 K | 110° | 90 Ra | IP54





scope x

LED CREE 220V

SCOPE X 12.30 DG



SCOPE X 12.30
12 Вт | 1070 Лм | 3000 K | 80° | 90 Ra | IP65



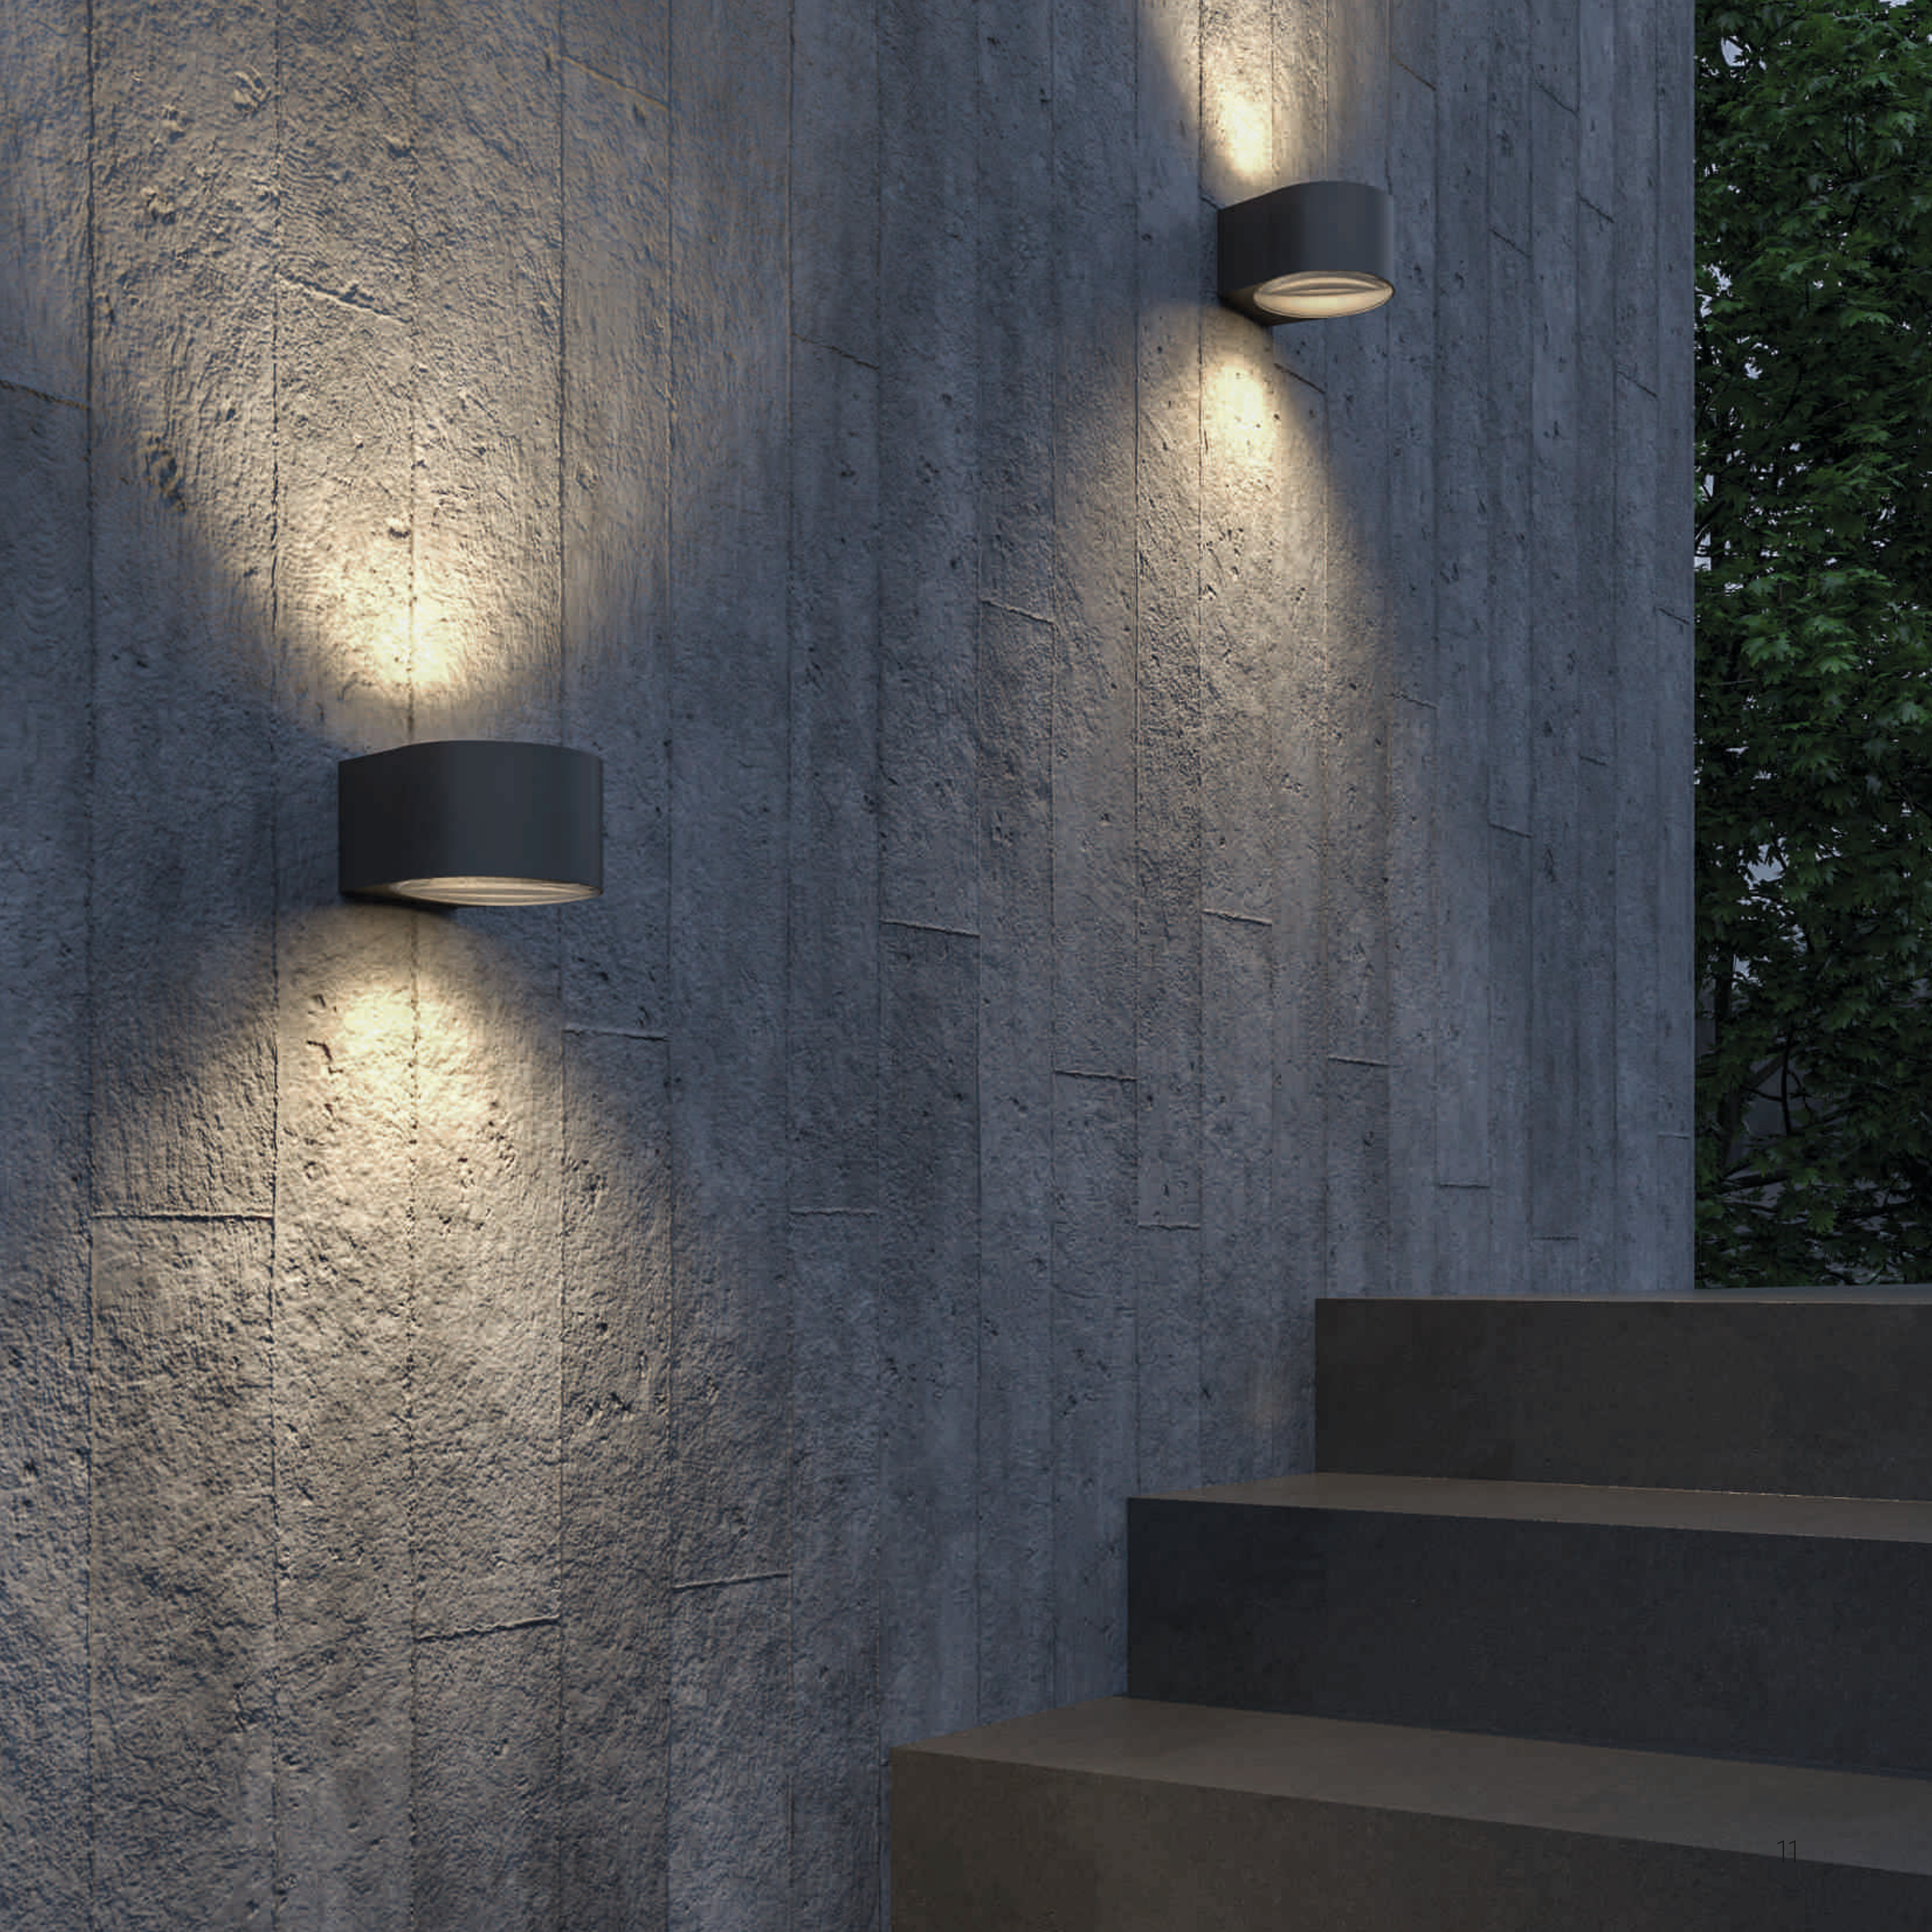

scope L

LED CREE 220V

SCOPE L 6.30 DG

SCOPE L 11.30 DG

SCOPE L 6.30
6 Вт | 580 Лм | 3000 K | 100° | 90 Ra | IP65



SCOPE L 11.30
11 Вт | 900 Лм | 3000 K | 100° | 90 Ra | IP65



bok L

LED | EDISON | 220V

BOK L 20.30 DG

BOK L 40.30 DG



BOK L 20.30
20 Вт | 990 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP65



BOK L 40.30
40 Вт | 2090 Лм | 3000 K | 15° | 90 Ra | IP65



quad

LED | OSRAM | 220V

QUAD 222 8.27 DG



QUAD 222 12 DG



QUAD 380 10.27 DG



QUAD 380 20.27 DG



QUAD 222 8.27
8 Вт | 480 Лм | 2700 K | 90° | 90 Ra | IP65

QUAD 222 12.27
12 Вт | 840 Лм | 2700 K | 95° | 90 Ra | IP65



QUAD 380 10.27
10 Вт | 530 Лм | 2700 K | 75° | 90 Ra | IP65

QUAD 380 20.27
20 Вт | 1070 Лм | 2700 K | 95° | 90 Ra | IP65



quad m

LED OSRAM 220V

QUAD M 12.27 DG

QUAD M 18.27 DG

QUAD M 32.27 DG

QUAD M 12.27
11.5 Вт | 820 Лм | 2700 K | 152° | 90 Ra | IP65



QUAD M 18.27
17.5 Вт | 1400 Лм | 2700 K | 156° | 90 Ra | IP65



QUAD M 32.27
32 Вт | 2630 Лм | 2700 K | 145° | 90 Ra | IP65



quad L

LED OSRAM 220V

QUAD L 11.27 DG

QUAD L 11.27
10.5 Вт | 360 Лм | 2700 K | 114° | 90 Ra | IP65



quad x

LED | OSRAM | 220V

QUAD X 18.27 DG

QUAD X 18.27
17.5 Вт | 940 Лм | 2700 K | 110° | 90 Ra | IP65



quad n

LED | TEEN | 220V

QUAD N 4.30 DG



QUAD N 10.30 DG

QUAD N 4.30
4 Вт | 30 Лм | 3000 K | 5°x42° | 90 Ra | IP65

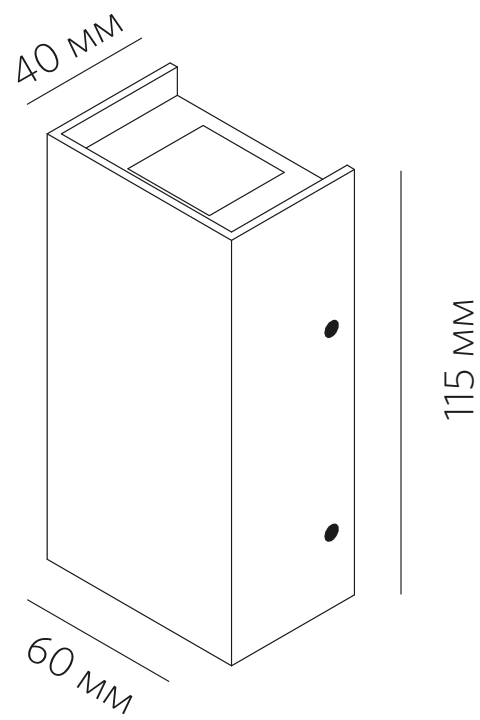

QUAD N 10.30
10 Вт | 50 Лм | 3000 K | 5°x42° | 90 Ra | IP65

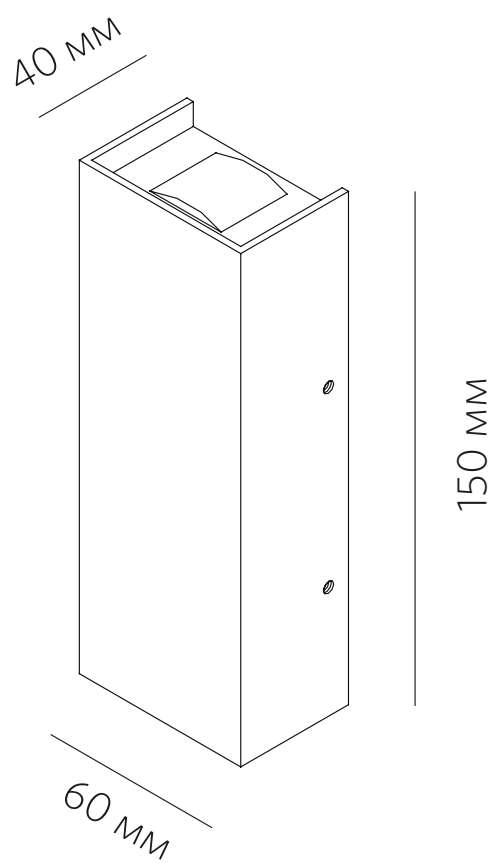

slit s

LED OSRAM 220V

SLIT S 10.27 DG

SLIT S 10.27
10 Вт | 450 Лм | 2700 K | 270° | 90 Ra | IP65



slot sp / sq

LED CREE 220V

SLOT SP 5.30 DG



SLOT SQ 5.30 DG



SLOT SP 5.30
4.5 Вт | 490 Лм | 3000 K | 90° | 90 Ra | IP54



SLOT SQ 5.30
5 Вт | 384 Лм | 3000 K | 100° | 90 Ra | IP54



slot spm / sqm

SLOT SPM 10.30 DG

SLOT SQM 10.30 DG

SLOT SPM 10.30
10 Вт | 440 Лм | 3000 K | 90° | 90 Ra | IP54



SLOT SQM 10.30
10 Вт | 380 Лм | 3000 K | 100° | 90 Ra | IP54



border x

LED | OSRAM | 220V

BORDER XA 6.27 DG

BORDER XB 6.27 DG

BORDER XC 6.27 DG

BORDER XA 6.27
6 Вт | 160 Лм | 2700 K | 61° | 90 Ra | IP65



BORDER XB 6.27
6 Вт | 140 Лм | 2700 K | 44° | 90 Ra | IP65



BORDER XC 6.27
6 Вт | 190 Лм | 2700 K | 63° | 90 Ra | IP65



bias n

LED | OSRAM | 220V

BIAS NS 4.27 DG

BIAS NP 9.27 DG

BIAS NR 4.27 DG

BIAS NS 4.27
4 Вт | 220 Лм | 2700 K | 65° | 90 Ra | IP65



BIAS NP 9.27
9 Вт | 330 Лм | 2700 K | 65° | 90 Ra | IP65



BIAS NR 4.27
4 Вт | 170 Лм | 2700 K | 55° | 90 Ra | IP65



bias v

LED | OSRAM | 220V

BIAS VS 4.27 DG



BIAS VP 9.27 DG

BIAS VR 4.27 DG

BIAS VS 4.27
4 Вт | 220 Лм | 2700 K | 70° | 90 Ra | IP65

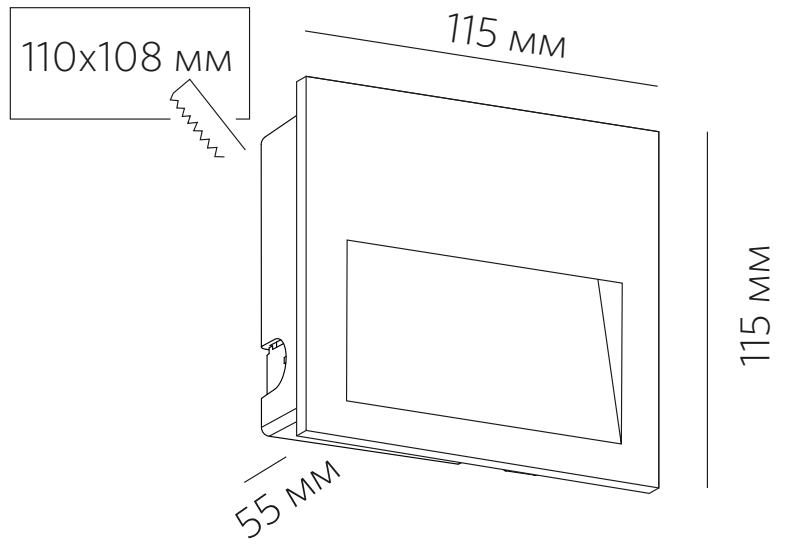

BIAS VP 9.27
9 Вт | 330 Лм | 2700 K | 65° | 90 Ra | IP65

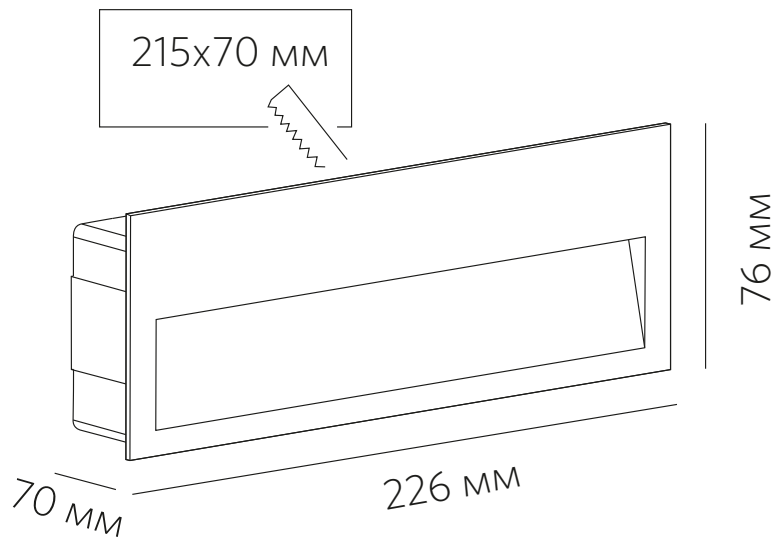

BIAS VR 4.27
4 Вт | 170 Лм | 2700 K | 65° | 90 Ra | IP65



guide L

LED | OSRAM | 220V

GUIDE L 7.27 DG

GUIDE L 13.27 DG

GUIDE L 7.27
7 Вт | 30 Лм | 2700 K | 48° | 90 Ra | IP65

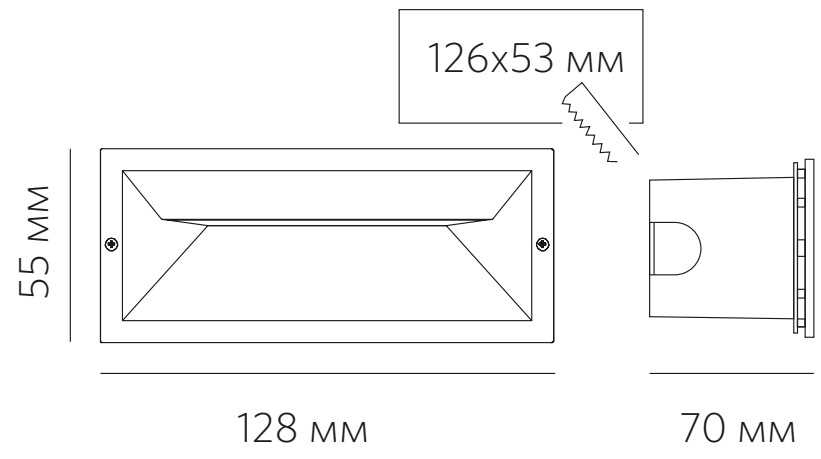

GUIDE L 13.27
13 Вт | 300 Лм | 2700 K | 58° | 90 Ra | IP65

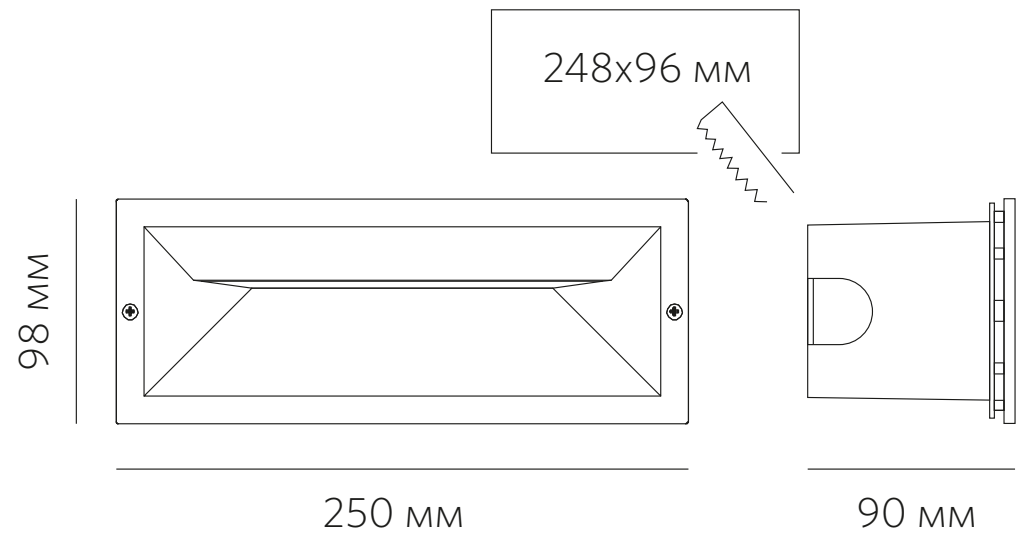

kub x

LED | OSRAM | 220V

KUB X 6.27 DG

KUB X 6.27
6 Вт | 400 Лм | 2700 K | 30° | 90 Ra | IP65



spot qx

LED CREE 220V

SPOT QX 5.27 B

SPOT QX 10.27 B

SPOT QX 20.27 B

SPOT QX 5.27
5 Вт | 270 Лм | 2700 K | 38° | 90 Ra | IP65



SPOT QX 10.27
10 Вт | 560 Лм | 2700 K | 38° | 90 Ra | IP65



SPOT QX 20.27
20 Вт | 800 Лм | 2700 K | 38° | 90 Ra | IP65



spot rx

LED | OSRAM | 220V

SPOT RX 5.27 DG

SPOT RX 10.27 DG

SPOT RX 5.27
5 Вт | 260 Лм | 2700 K
10° | 90 Ra | IP65



SPOT RX 10.27
10 Вт | 680 Лм | 2700 K
10° | 90 Ra | IP65



комплектующие

SPIKE SPOT RX



giro x / s

LED | OSRAM | 220V

GIRO X300 7.27 DG

GIRO X500 7.27 DG

GIRO X800 7.27 DG

GIRO XS2300 30.27 DG

GIRO X300 7.27
7 Вт | 260 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP54



GIRO X500 7.27
7 Вт | 290 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP54



GIRO X800 7.27
7 Вт | 300 Лм | 2700 K
240° | 90 Ra | IP54



GIRO S2300 30.27
30 Вт | 1250 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP65



giro m

LED | OSRAM | 220V

GIRO M300 9.27 DG	GIRO M500 9.27 DG	GIRO M800 9.27 DG	GIRO MW 9.27 DG
			

GIRO M300 9.27
9 Вт | 440 Лм | 2700 K
126° | 90 Ra | IP54



GIRO M800 9.27
9 Вт | 440 Лм | 2700 K
126° | 90 Ra | IP54



GIRO M500 9.27
9 Вт | 440 Лм | 2700 K
126° | 90 Ra | IP54



GIRO MW 9.27
9 Вт | 440 Лм | 2700 K
126° | 90 Ra | IP54



solo p

LED CREE 220V

SOLO P650 6.27 DG

SOLO P650 6.27
6 Вт | 190 Лм | 2700 K | 58° | 90 Ra | IP65



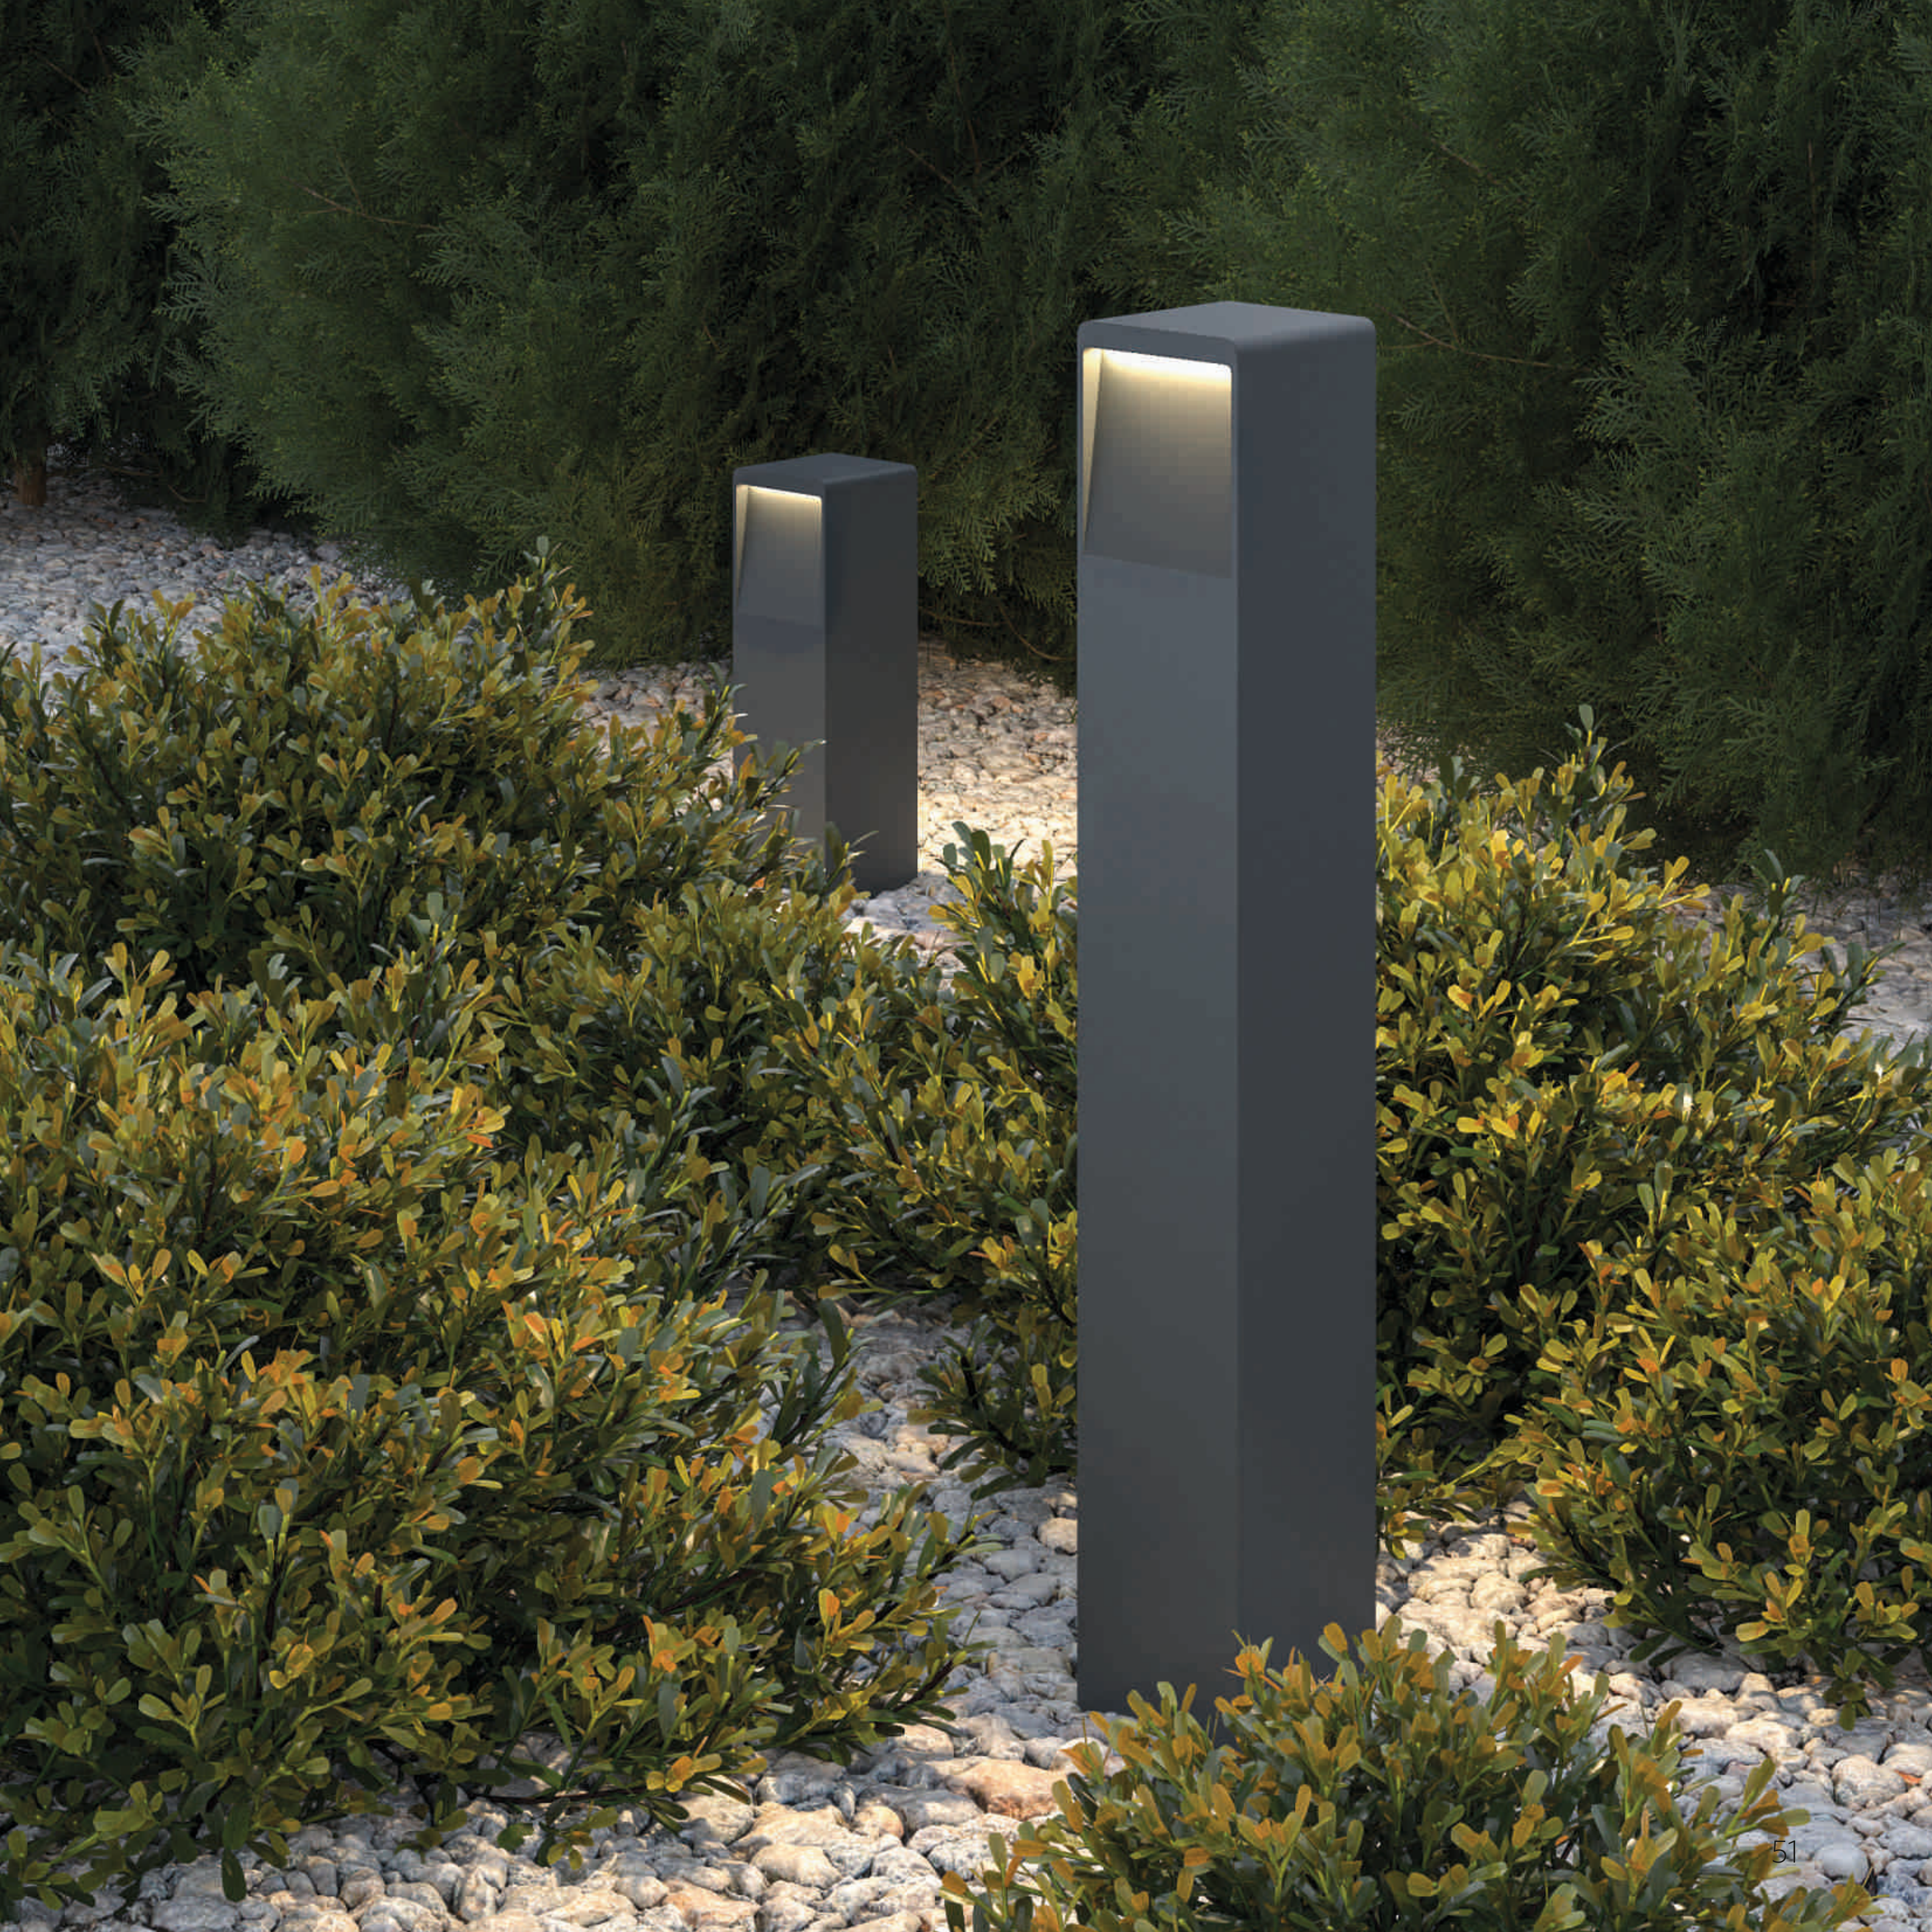

solo x

LED OSRAM 220V

SOLO X300 13.27 DG

SOLO X500 13.27 DG

SOLO X800 13.27 DG

SOLO XW 13.27 DG

SOLO X300 13.27
13 Вт | 250 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP65



SOLO X800 13.27
13 Вт | 250 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP65

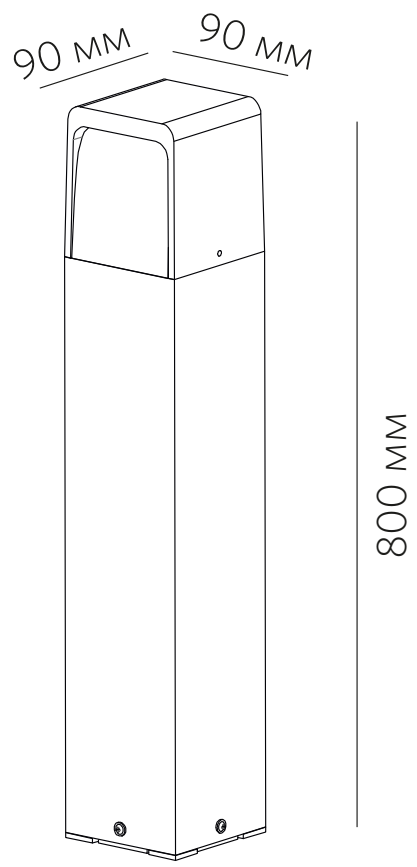

SOLO X500 13.27
13 Вт | 250 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP65

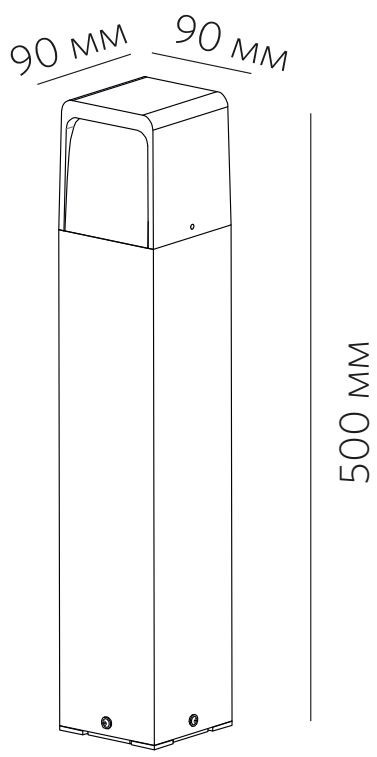

SOLO XW 13.27
13 Вт | 250 Лм | 2700 K
360° | 90 Ra | IP65



solo r / s

LED CREE 220V

SOLO R650 6.27 DG

SOLO RW 6.27 DG

SOLO S650 6.27 DG

SOLO SW 6.27 DG

SOLO R650 6.27
6 Вт | 210 Лм | 2700 K
180° | 90 Ra | IP65

SOLO S650 6.27
6 Вт | 220 Лм | 2700 K
178° | 90 Ra | IP65

SOLO RW 6.27
6 Вт | 250 Лм | 2700 K
180° | 90 Ra | IP65



SOLO SW 6.27
6 Вт | 260 Лм | 2700 K
178° | 90 Ra | IP65



solo m

LED | OSRAM | 220V

SOLO M300 13.27 DG

SOLO M500 13.27 DG

SOLO M800 20.27 DG

SOLO MW 13.27 DG

SOLO M300 13.27
13 Вт | 800 Лм | 2700 K
160° | 90 Ra | IP65



SOLO M500 13.27
13 Вт | 810 Лм | 2700 K
117° | 90 Ra | IP65



SOLO M800 20.27
20 Вт | 1420 Лм | 2700 K
170° | 90 Ra | IP65



SOLO MW 13.27
13 Вт | 860 Лм | 2700 K
117° | 90 Ra | IP65



solo n

E27 220V

SOLO N600 E27 DG

SOLO N800 E27 DG

SOLO NW E27 DG

SOLO N600 E27
Максимальная мощность 23 Вт | IP54



SOLO N800 E27
Максимальная мощность 23 Вт | IP54



SOLO NW E27
Максимальная мощность 23 Вт | IP54



solar

LED CREE 220V

SOLAR S650 9.27 DG

SOLAR X650 9.27 DG

SOLAR M650 9.27 DG

SOLAR L650 9.27 DG

SOLAR S650 9.27
8.5 Вт | 160 Лм | 2700 K
235° | 90 Ra | IP65



SOLAR M650 9.27
8.5 Вт | 300 Лм | 2700 K
110° | 90 Ra | IP65



SOLAR X650 9.27
8.5 Вт | 190 Лм | 2700 K
147° | 90 Ra | IP65



SOLAR L650 9.27
8.5 Вт | 270 Лм | 2700 K
92° | 90 Ra | IP65



groove x

LED | PHILIPS | 220V

GROOVE X800 3.27 DG

GROOVE X1200 3.27 DG

GROOVE X800 3.27
3 Вт | 200 Лм | 2700 K | 90° | 90 Ra | IP65

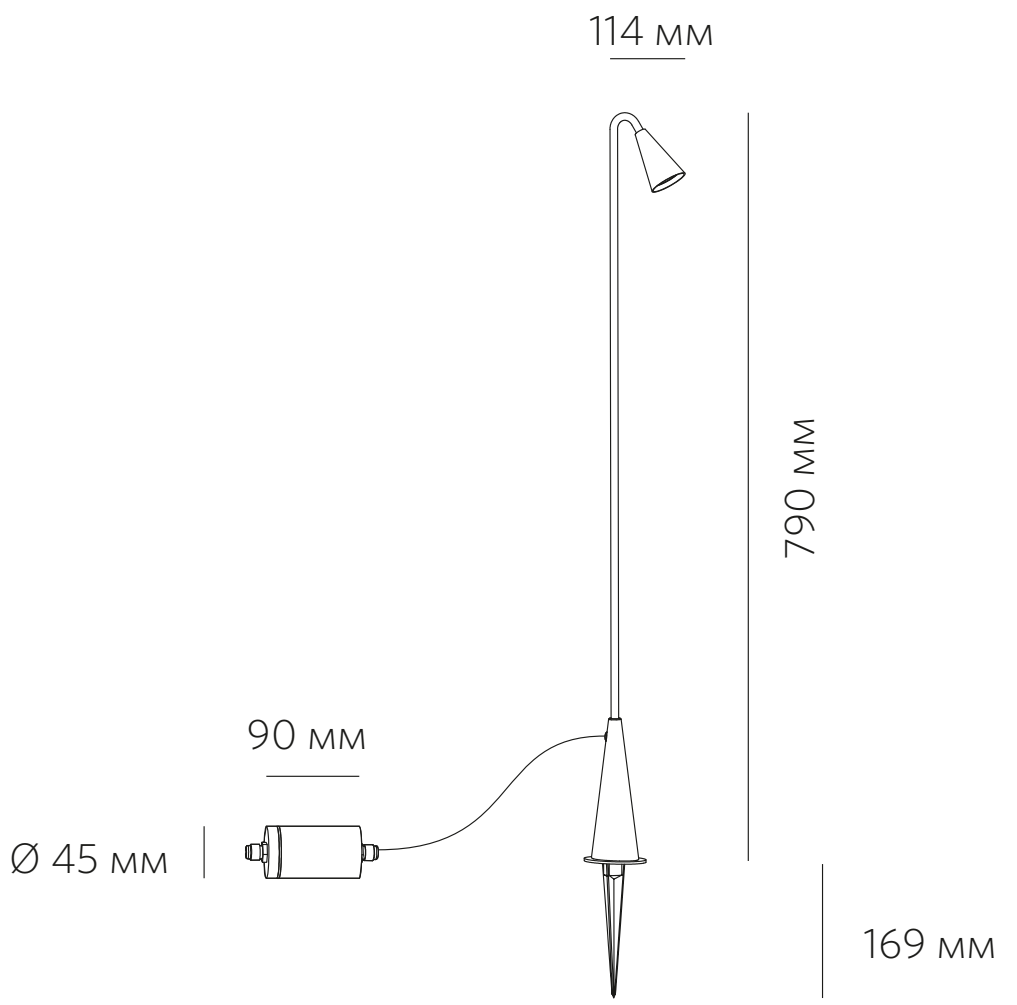

GROOVE X1200 3.27
3 Вт | 200 Лм | 2700 K | 90° | 90 Ra | IP65

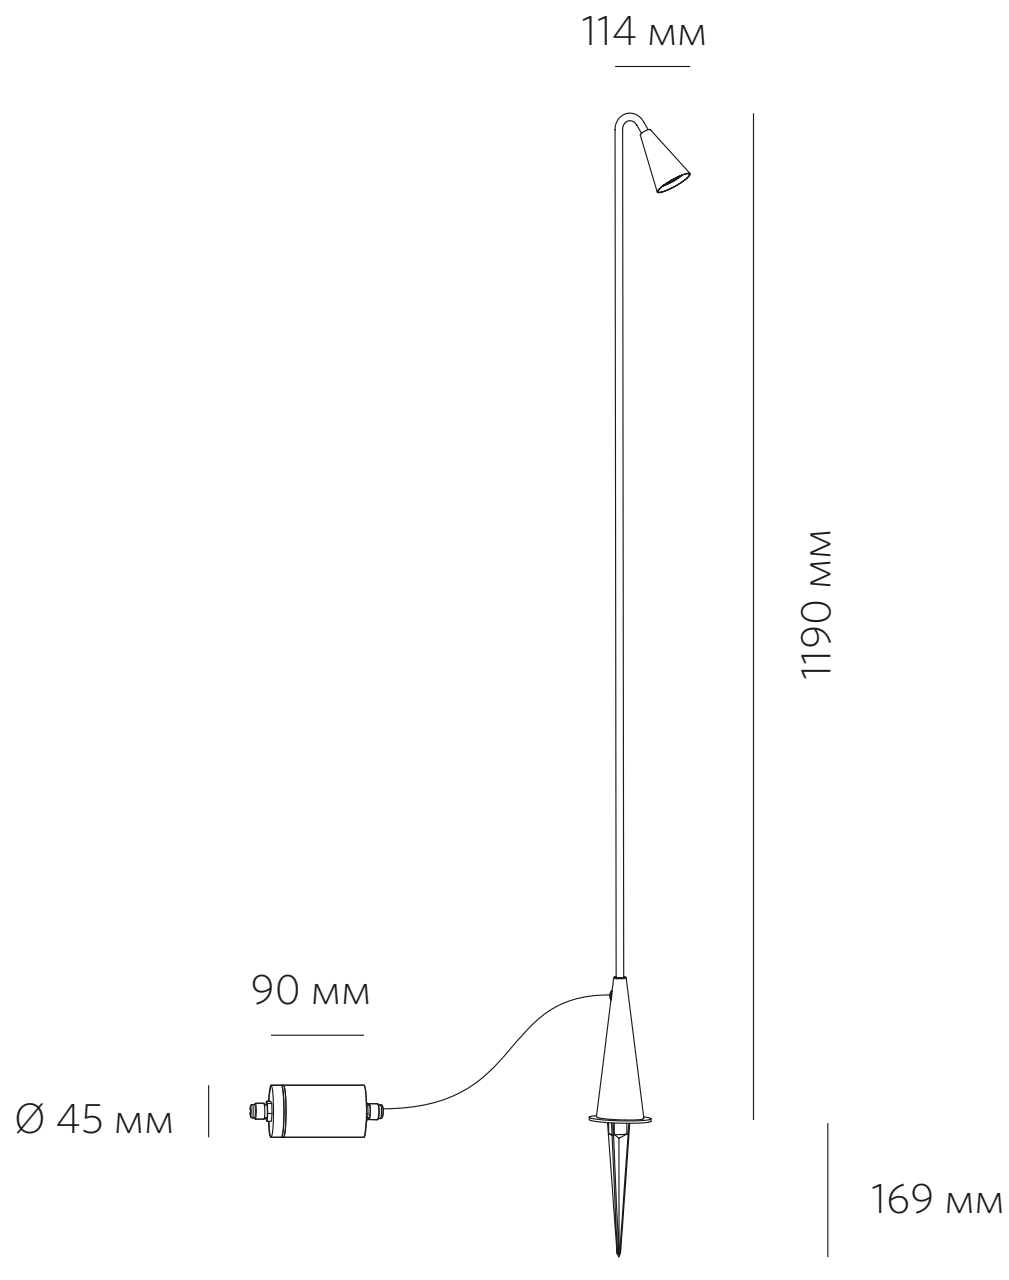


2700 K
4000 K

faros sk

LED | OSRAM | 220V

FAROS SK600 8.27-40 DG

FAROS SK1000 8.27-40 DG

FAROS SK 8.27-40 DG
7.3 Вт | 410 Лм | 2700 K / 4000 K | 100° | 90 Ra | IP65





faros n

LED CREE 220V

FAROS N650 9.27 DG

FAROS N650 9.27
8.5 Вт | 340 Лм | 2700 K | 82° | 90 Ra | IP65

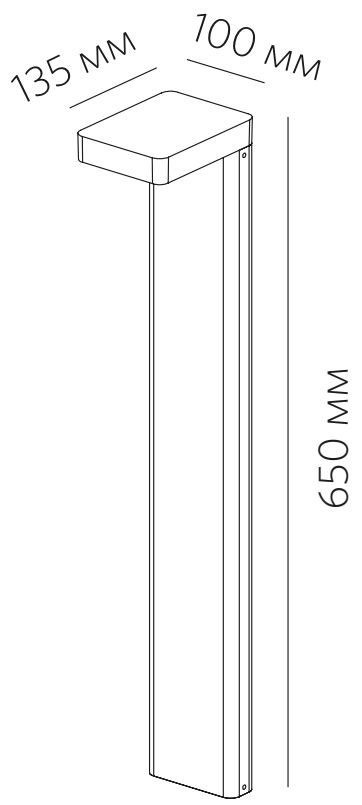

faros r

LED | EDISON | 220V

FAROS R600 7.27 DG

FAROS R900 7.27 DG

FAROS R600 7.27
6.5 Вт | 140 Лм | 2700 K | 160° | 90 Ra | IP65

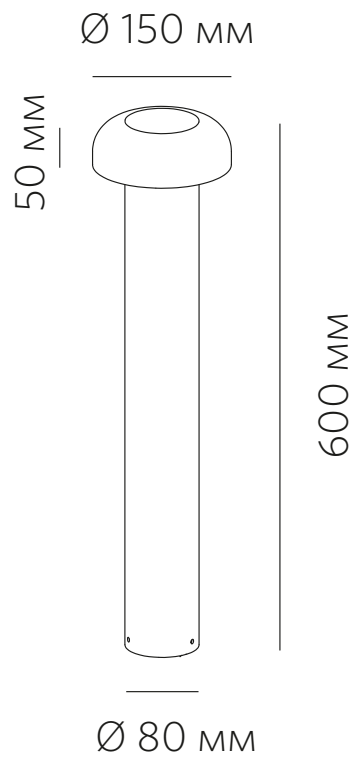

FAROS R900 7.27
6.5 Вт | 140 Лм | 2700 K | 160° | 90 Ra | IP65

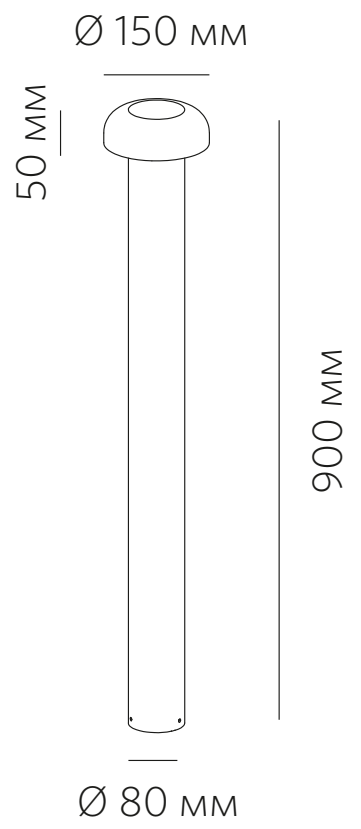

kort L

LED | BRIDGELUX | 220V

KORT L600 16.27 DG

KORT L900 25.27 DG

KORT L600 16.27
16 Вт | 830 Лм | 2700 K
90° | 90 Ra | IP65



KORT L900 25.27
25 Вт | 1540 Лм | 2700 K
90° | 90 Ra | IP65



slim



SLIM 320 10.30 DG

SLIM R320 10.30 DG

SLIM 320 10.30
10 Вт | 470 Лм | 3000 K | 90 Ra | IP65

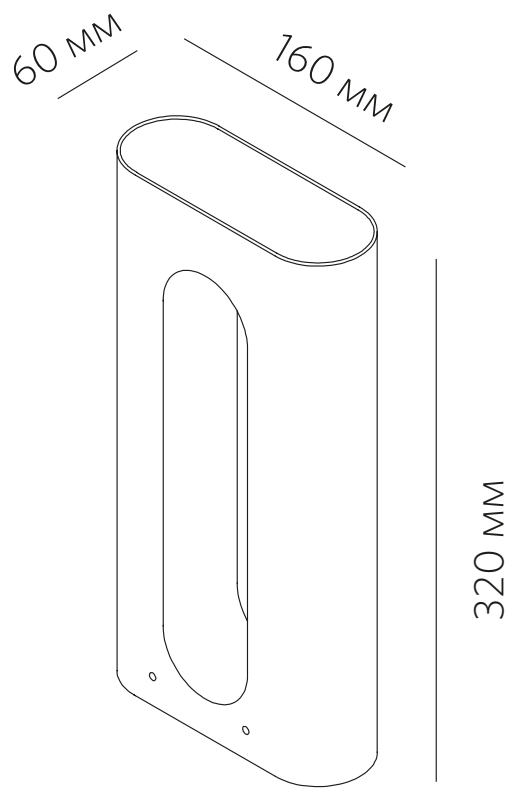

SLIM R320 10.30
10 Вт | 500 Лм | 3000 K | 90 Ra | IP65



контактная информация

Офис

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Офис 339
тел: + 7 (495) 710-73-53
www.salonysveta.ru
e-mail: info@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2, 3-й этаж.

Фирменные салоны

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Павильоны В-7, В-8, В-9.
тел: + 7 (903) 271-63-63,
e-mail: elit@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР FAMILY ROOM

1-й этаж, павильон 1-09а
тел.: +7 (903) 271-64-64
e-mail: fr@salonysveta.ru
г. Москва, Киевское шоссе,
23-й километр, 8, стр. 1

ЦДИИ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ»

Павильон 3, стенд 182, 187, 313
тел: + 7 (906) 731-66-00
e-mail: expo@salonysveta.ru
г. Москва, Нахимовский проспект,
д. 24.

Электронный каталог LED TECHNOLOGY

led_technology_salonysveta

условные обозначения


Накладной потолочный светильник


Накладной настенный светильник


Встраиваемый настенный светильник


Ландшафтный светильник


Ландшафтный поворотный светильник

LED — Светодиодный светильник

E27 — Светильник с цоколем E-27

220V — Устройство подключается к сети 220 В

BRIDGELUX — Бренды светодиодов

CITIZEN CREE EDISON EPISTAR LUMILEDS OSRAM SHARP

LED TECHNOLOGY