





LED TECHNOLOGY




INTERA
2024

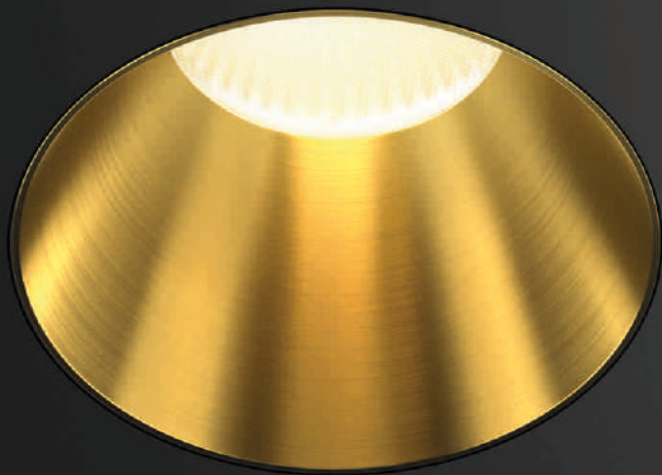



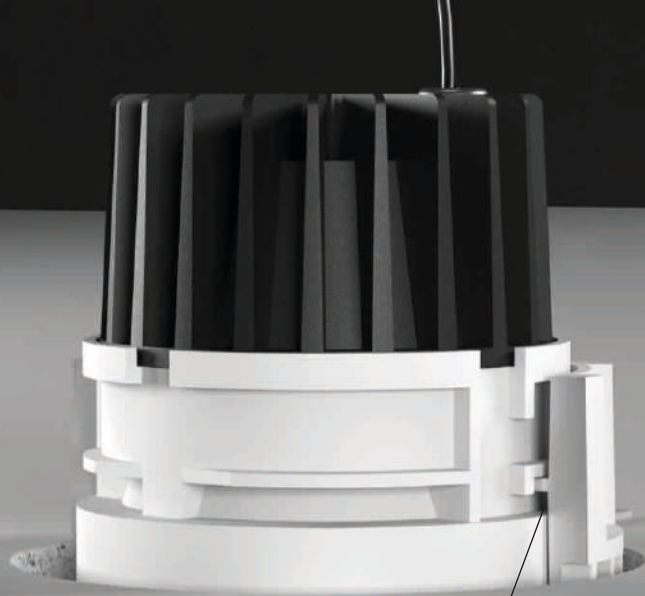

Первое положение
светильника

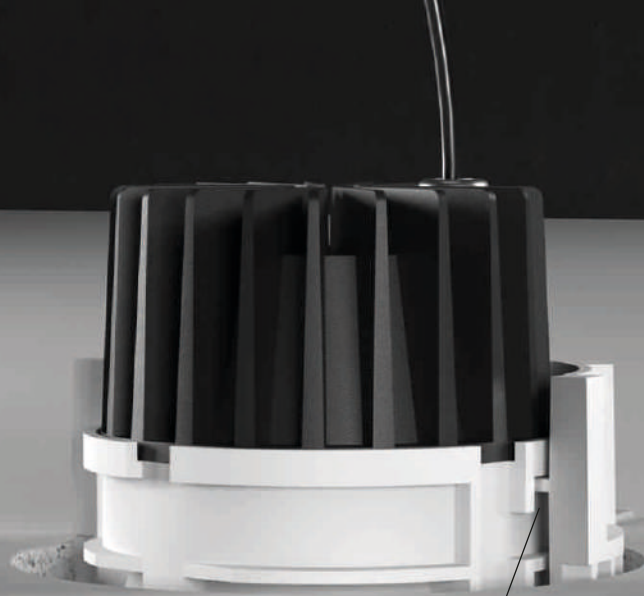


Второе положение
светильника






INTERA R 15




INTERA R 11



INTERA R 7



intera r



15 W



15 B



15 BR



INTERA R 15.27

Citizen | 15 Вт | 1200 Лм | 2700 К | 60° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 15.30

Citizen | 15 Вт | 1200 Лм | 3000 К | 60° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 15.40

Citizen | 15 Вт | 1280 Лм | 4000 К | 60° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 15 DTW

Bridgelux | 15 Вт | 1000 Лм | 1800-3000 К | 60° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.


Плавный переход от 1800 К до 3000 К
по мере увеличения светового потока.

INTERA R 15.TW

Bridgelux | 15 Вт | 900-1100 Лм | 2700-6500 К | 60° | 93 Ra | IP54

Регулировка яркости: DALI DT8

Изменение яркости и цветовой температуры.

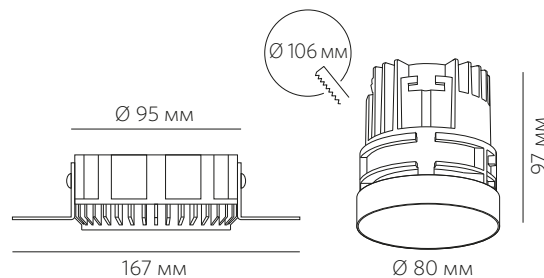




11 W



11 B



11 BR



INTERA R 11.30

Citizen | 11 Вт | 800 Лм | 3000 К | 40° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 11.40

Citizen | 11 Вт | 880 Лм | 4000 К | 40° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 11 DTW

Bridgelux | 11 Вт | 800 Лм | 1800-3000 К | 40° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.


Плавный переход от 1800 К до 3000 К
по мере увеличения светового потока.

INTERA R 11.TW

Bridgelux | 11 Вт | 670-820 Лм | 2700-6500 К | 40° | 93 Ra | IP54

Регулировка яркости: DALI DT8


Изменение яркости и цветовой температуры.

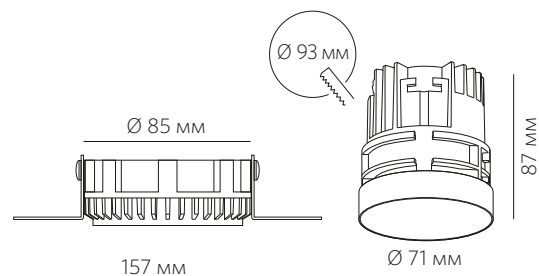

7 W



7 B



INTERA R 7.30

Bridgelux | 7 Вт | 500 Лм | 3000 К | 40° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 7.40

Bridgelux | 7 Вт | 550 Лм | 4000 К | 40° | 90 Ra | IP54


Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA R 7 DTW

Bridgelux | 7 Вт | 400 Лм | 1800-3000 К | 40° | 90 Ra | IP54

Регулировка яркости: Triac 220 В.

Плавный переход от 1800 К до 3000 К
по мере увеличения светового потока.

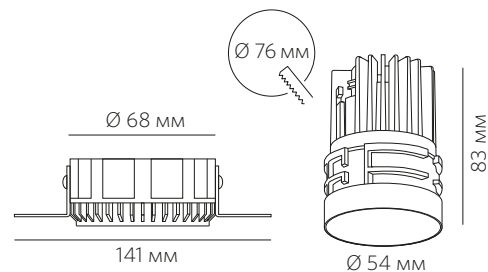

intera mat colb



11 W



INTERA MAT COLB 11.30


Citizen | 11 Вт | 700 Лм | 3000 К | 120° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA MAT COLB 11.40

Citizen | 11 Вт | 770 Лм | 4000 К | 120° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA MAT COLB 11 DTW

Bridgelux | 11 Вт | 700 Лм | 1800–3000 К | 120° | 90 Ra | IP54
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 К до 3000 К
по мере увеличения светового потока.

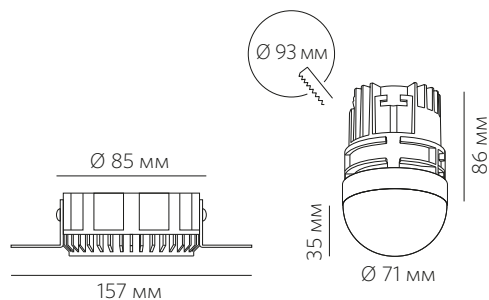



3000 K
DIM

4000 K
DIM




1800-3000 K
DIM DTW



15 W



15 B



INTERA S 15.27

Citizen | 15 Вт | 1100 Лм | 2700 К | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA S 15.30


Citizen | 15 Вт | 1100 Лм | 3000 К | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.


INTERA S 15.40

Citizen | 15 Вт | 1280 Лм | 4000 К | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.

INTERA S 15 DTW

Bridgelux | 15 Вт | 900 Лм | 1800-3000 К | 60° | 90 Ra | IP44
Регулировка яркости: Triac 220 В.
Плавный переход от 1800 К до 3000 К
по мере увеличения светового потока.

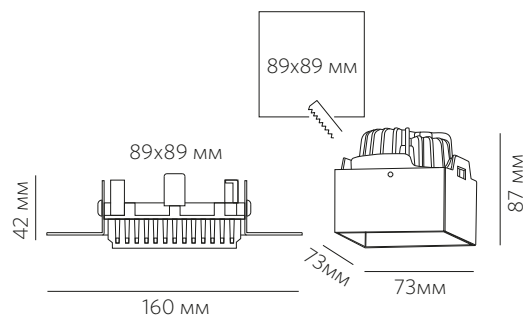

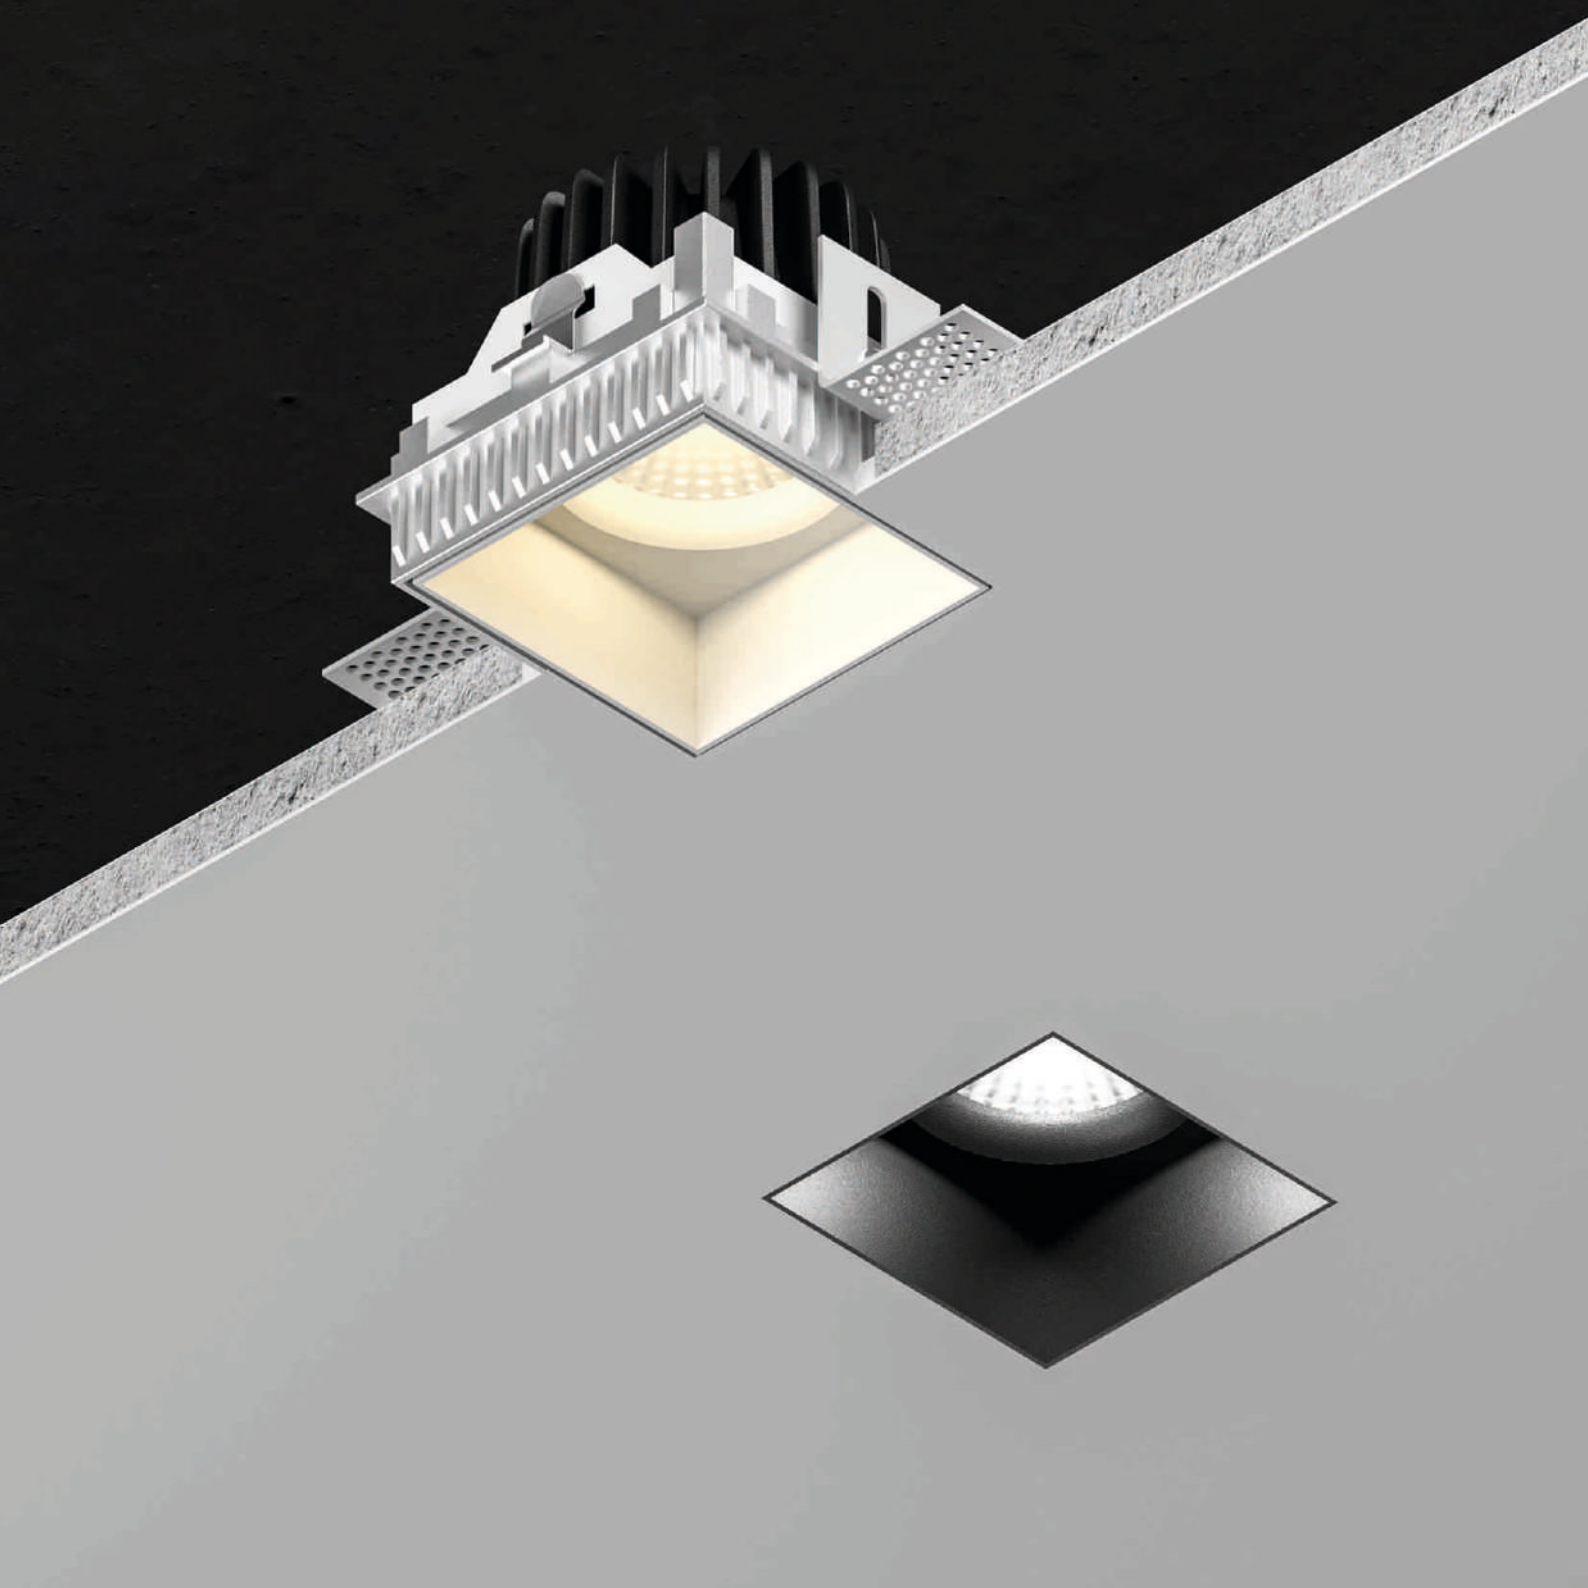

контактная информация

Офис

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Офис 339
тел: + 7 (495) 710-73-53
www.salonysveta.ru
e-mail: info@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2, 3-й этаж.

Фирменные салоны

ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»


Павильоны В-7, В-8, В-9.
тел: + 7 (903) 271-63-63,
e-mail: elit@salonysveta.ru
51-й км МКАД (внешняя сторона),
развязка Очаково-Заречье.
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,
ул. Торговая, стр. 2

ЦДТИ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ»

Павильон 3, стенд 182, 187, 313
тел: + 7 (906) 731-66-00
e-mail: expo@salonysveta.ru
г. Москва, Нахимовский проспект,
д. 24.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР FAMILY ROOM

1-й этаж, павильон 1-09а
тел.: +7 (903) 271-64-64
e-mail: fr@salonysveta.ru
г. Москва, Киевское шоссе,
23-й километр, 8, стр. 1



Электронный каталог LED TECHNOLOGY



led_technology_salonysveta

условные обозначения



Светильник скрытого монтажа



Светодиодный светильник



Регулировка яркости Triac 220 В



Регулировка яркости по протоколу DALI



Dim To Warm — плавный переход от 1800 К до 3000 К по мере увеличения светового потока.




Устройство подключается к сети 220 В

Бренды светодиодов



для заметок

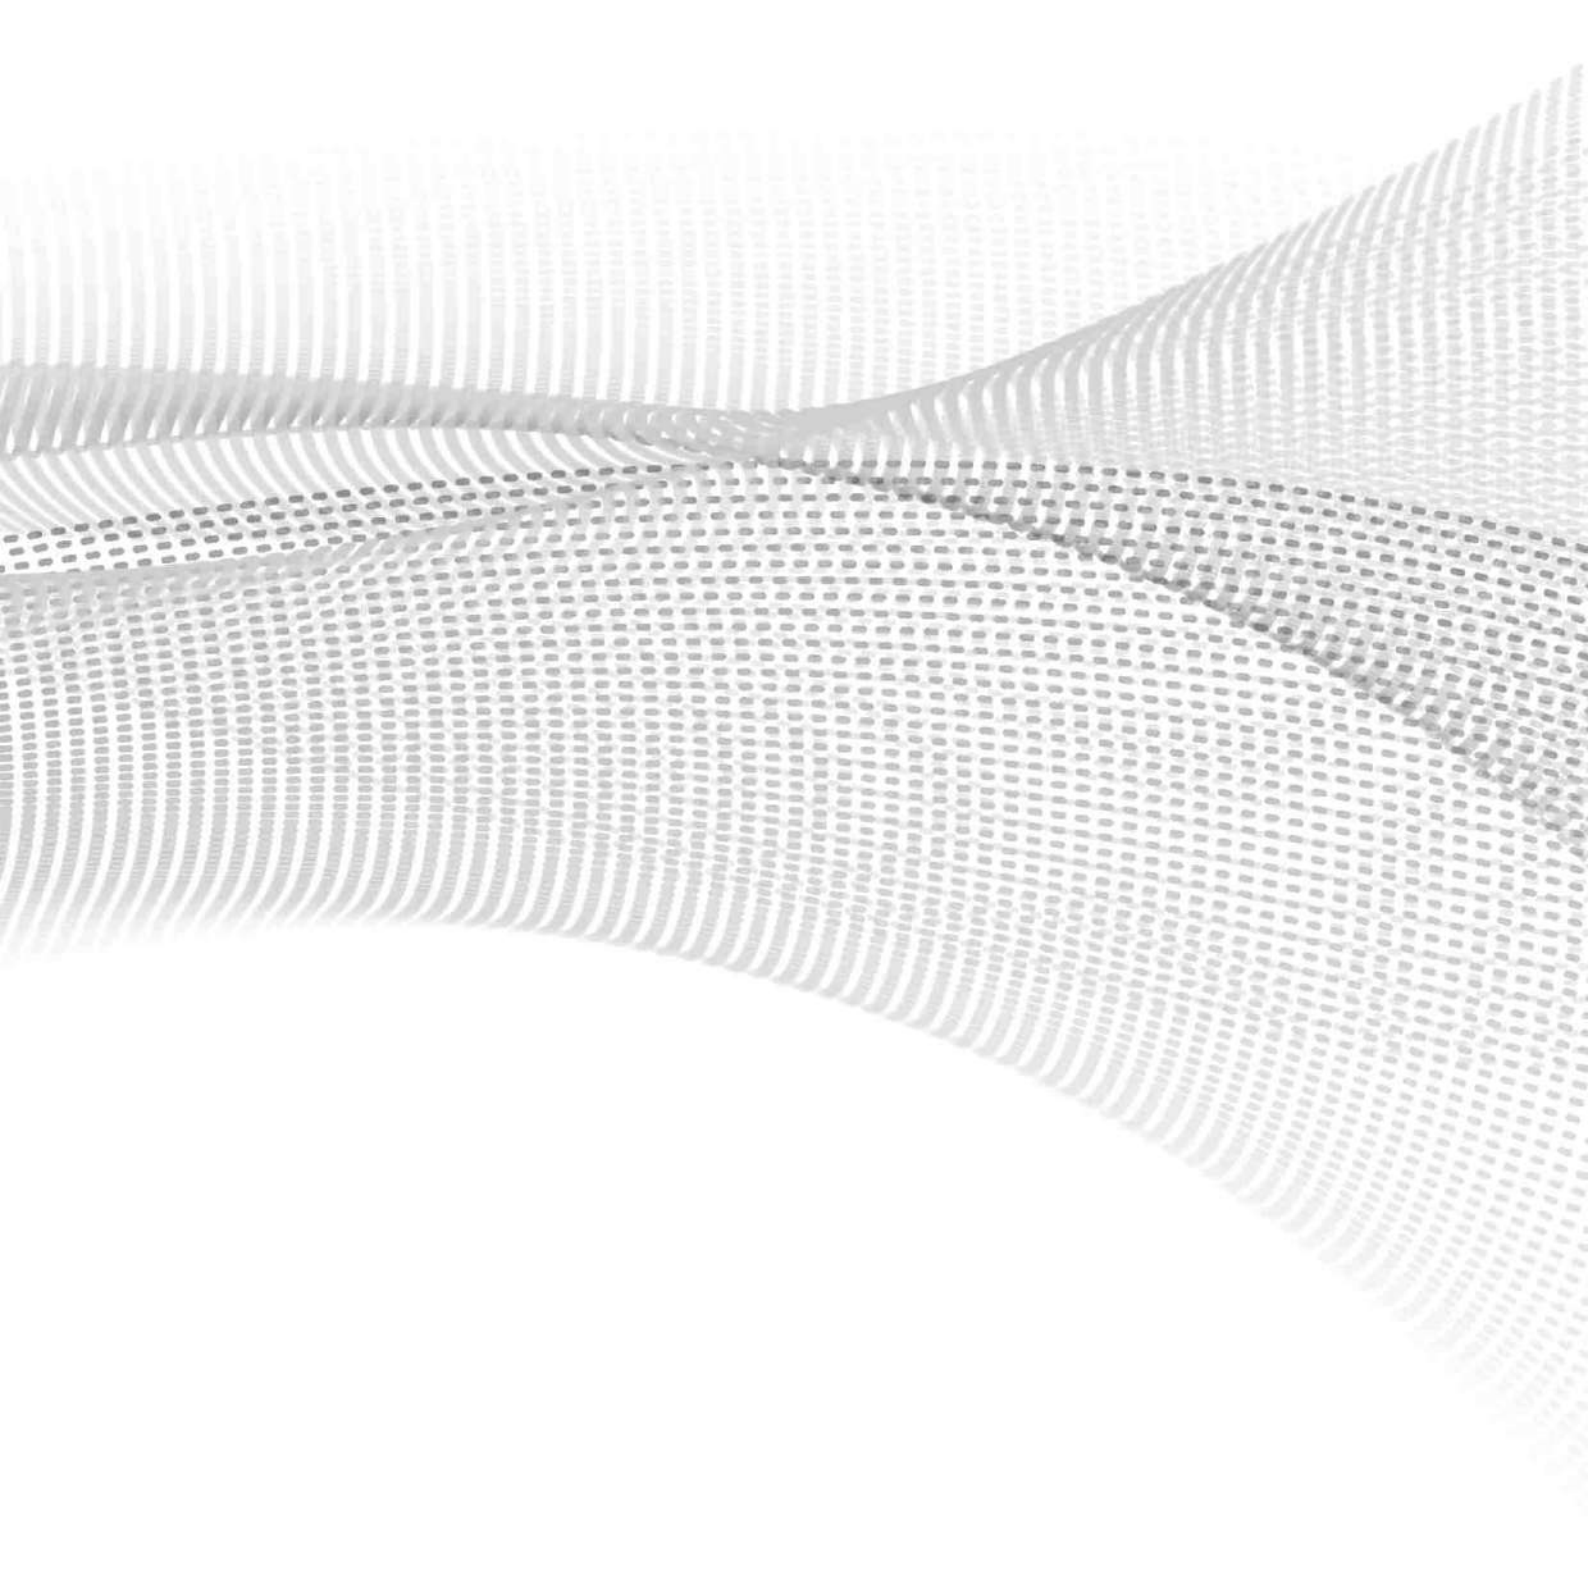



LED TECHNOLOGY